


环保物料

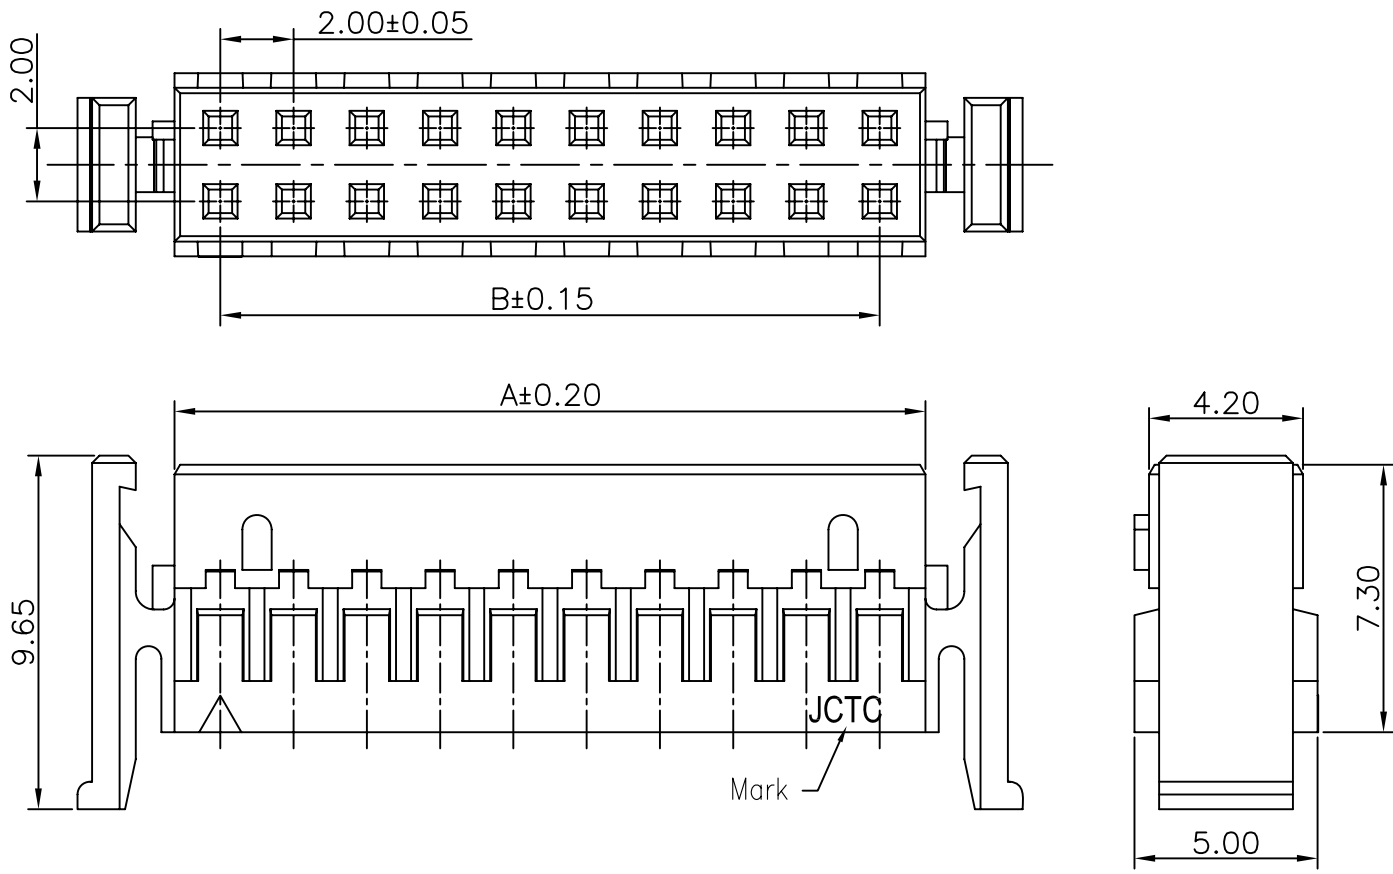

Dimensional Ordering Information:		
Circuits No.	Dimensions	
	A	B
2x2P	4.50	2.00
2x3P	6.50	4.00
2x4P	8.50	6.00
2x5P	10.50	8.00
2x6P	12.50	10.00
2x7P	14.50	12.00
2x8P	16.50	14.00
2x9P	18.50	16.00
2x10P	20.50	18.00
2x11P	22.50	20.00
2x12P	24.50	22.00
2x13P	26.50	24.00
2x14P	28.50	26.00
2x15P	30.50	28.00
2x16P	32.50	30.00
2x17P	34.50	32.00
2x18P	36.50	34.00
2x19P	38.50	36.00
2x20P	40.50	38.00

Specifications:

Rated Voltage : 250V AC/DC
 Rated Current : 3A AC,DC
 Withstand Voltage : 1000V AC/minute
 Contact Resistance : $20m\Omega$ (MAX.)
 Insulation Resistance : $1000M\Omega$ (MIN.)
 Temperature Range : $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
 Pitch Between Poles : 2.00mm

12002H00-2xNP-L-HF

① ② ③ ④ ⑤

- ① Series No.
- ② H90 : Side Contact
- H00 : Up Contact
- ③ No. of Circuits
- ④ L : Mount type
- ⑤ HF : Halogen Free

Suitable for JCTC 12002 series terminal

Part No.	Material	Color
12002H00-2xNP-L	Nylon 66,UL94V-0	本色
12002H00-2xNP-L-HF	Nylon 66,UL94V-0	本色无卤

版次 REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK.	核准 APPD.
C0	09.11.25	换图框发行	龚友连	王志刚

一般公差 GENERAL TOLERANCE	
X.X ± 0.25	X' $\pm 5'$
X.XX ± 0.15	X.X' $\pm 2'$
X.XXX ± 0.08	▲ MAJOR DIM.
单位 UNIT	
mm	

绘图 DR. 陈干
 校对 CHK. 龚友连
 审核 CHK. 龚友连
 核准 APPD. 王志刚

JCTC 东莞市胜蓝电子有限公司
—— 富强电子厂 ——

品名 TITLE
 PHD双排带扣 2.00mm PITCH

料号 PART NO. 12002H00-2xNP-L-XX		
文件编号 NUMBER ENDE05		
比例 SCALE 1/1	SHEET 1/1	版次 REV. C0