
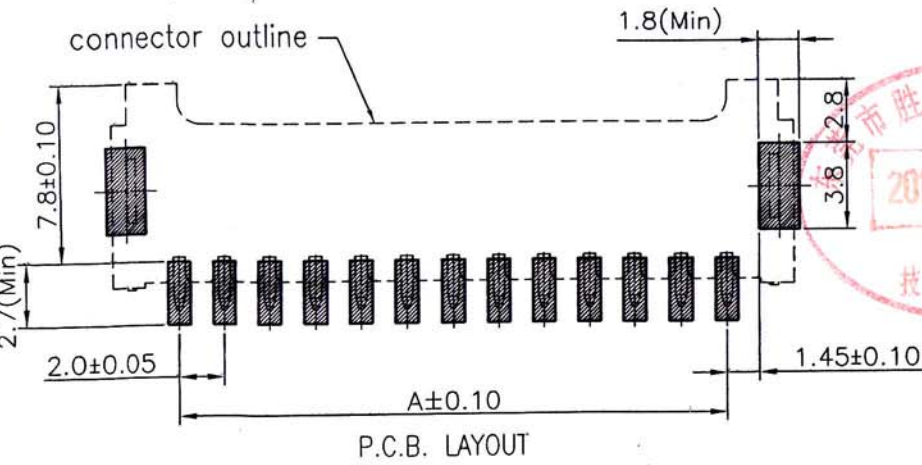
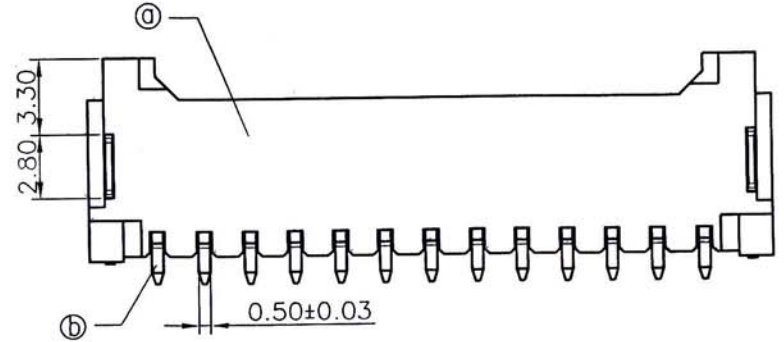
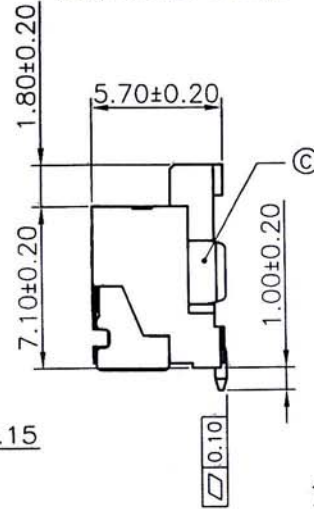
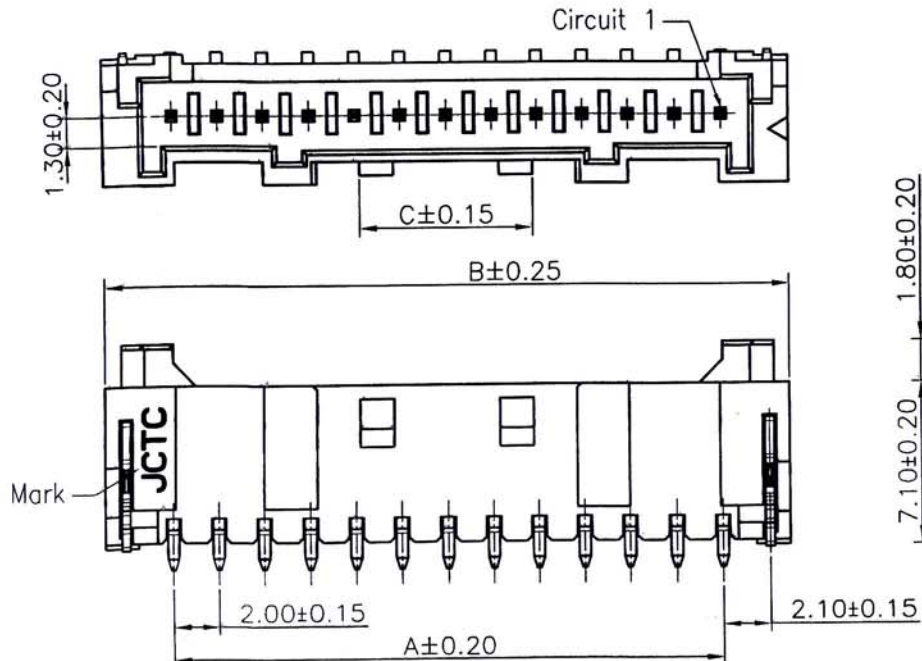


环保物料

Specifications:
 Rated Voltage : 250V AC/DC
 Rated Current : 3A AC,DC
 Withstand Voltage : 800V AC/minute
 Contact Resistance : 10mΩ(MAX.)
 Insulation Resistance : 1000MΩ(MIN.)
 Temperature Range : -25°C~+85°C

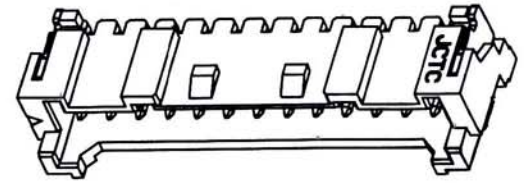

12002W90-NP-SA-H1-HF

- ① Series No.
- ② W90 : Side Contact
W00 : Up Contact
- ③ No. of Circuits
- ④ S : SMT TYPE
- ⑤ A : A TYPE
- ⑥ H1 : H1 TYPE
- ⑦ HF : Halogen Free

Circuits	Dimensions		
	A	B	C
13P	24.00	30.00	7.60
14P	26.00	32.00	7.60
15P	28.00	34.00	7.60
16P	30.00	36.00	7.60

No.	Description	Material	Color
a	Insulator	LCP,UL94V-0	Natural(Beige)
b	PIN	Brass/Tin-plated	--
c	Solder Tabs	Brass/Tin-plated	--



版次 REV	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK.	核准 APPD.
CO	13.12.27	新版图面发行	樊友连	王志刚

一般公差 GENERAL TOLERANCE	
X.X ±0.25	X' ±2'
X.XX ±0.15	X.X' ±1'
X.XXX ±0.08	▲ MAJOR DIM.

绘图 DR. 伍文聪
 校对 CHK. [Signature]
 审核 [Signature]
 核准 APPD. [Signature]

JCTC 东莞胜蓝 东莞胜景 苏州伟聚 东莞富强
 TERMINAL & CONNECTORS
 品名 TITLE
 PA 2.00mm PITCH 90° SMT WAFER







料号 PART NO. 12002W90-NP-SA-H1-HF		
文件编号 NUMBER ENDE05		
比例 SCALE 1/1	SHEET 1/2	版次 REV. CO

环保物料

13P~16P Contacts

Number of Contacts	W±0.3	F±0.1	S±0.1	Q'ty/Reel
13P	44	20.20	40.40	800
14P	56	26.20	52.40	800
15P	56	26.20	52.40	800
16P	56	26.20	52.40	800


Unreeing direction →

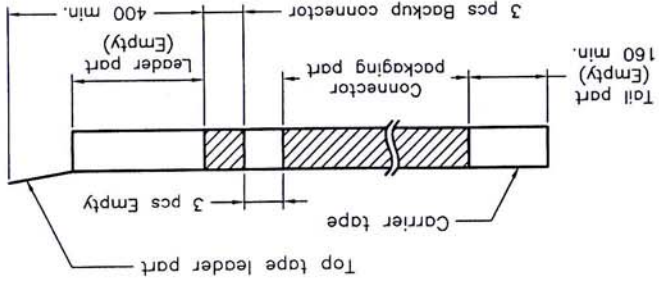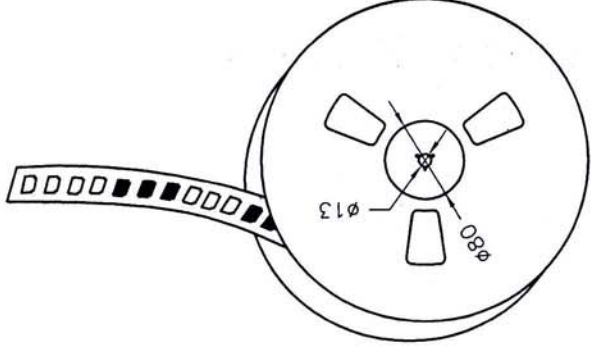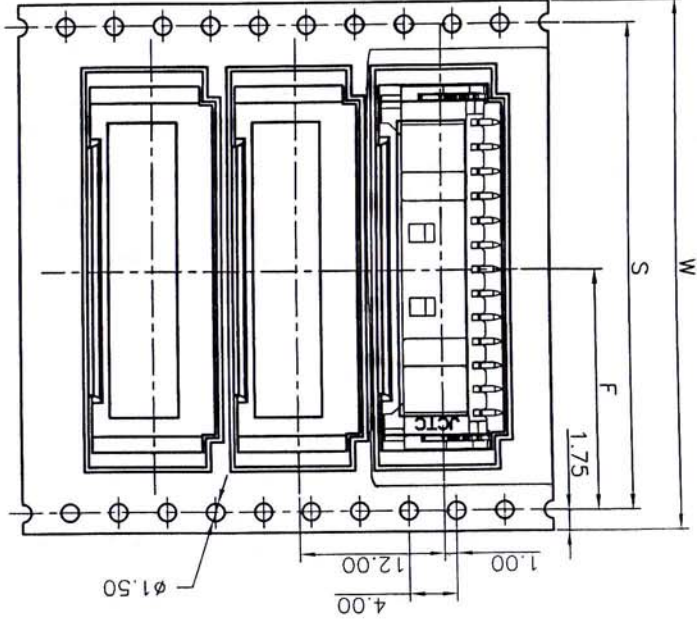

一般公差 GENERAL TOLERANCE	绘图 DR	审核 CHK.	核准 APPD.
X.X ±0.25	伍文鹏		
X.X ±0.15			
X.XX ±0.08			
▲ MAJOR DIM.			

版次 REV	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK.	核准 APPD.
C0	13.12.27	新版图面发行	樊文廷	王志刚

料号 PART NO.	品名 TITLE	东莞胜蓝	东莞胜蓝	苏州伟聚	东莞富强
12002W90-NP-SA-H1-HF	PA 2.00mm PITCH 90° SMT WAFER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

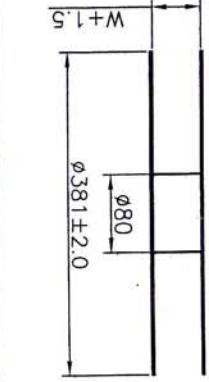

文件编号 NUMBER	比例 SCALE	SHEET	版次 REV.
ENDE05	1/1	2/2	C0