
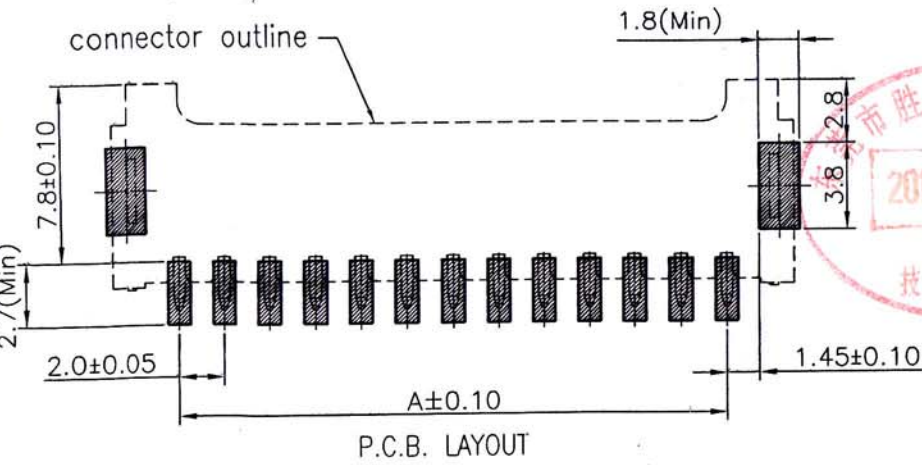
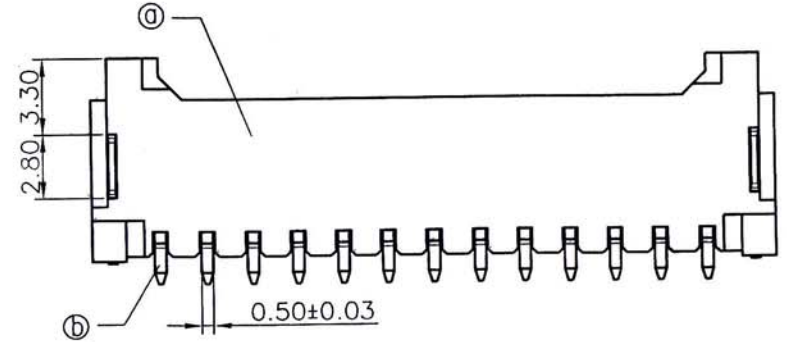
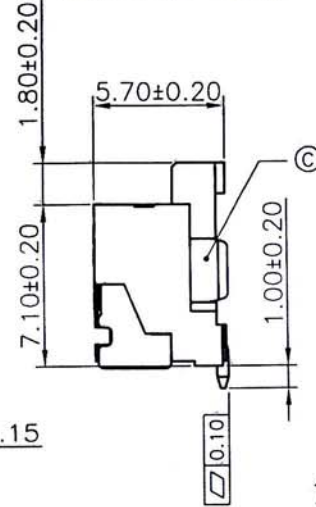
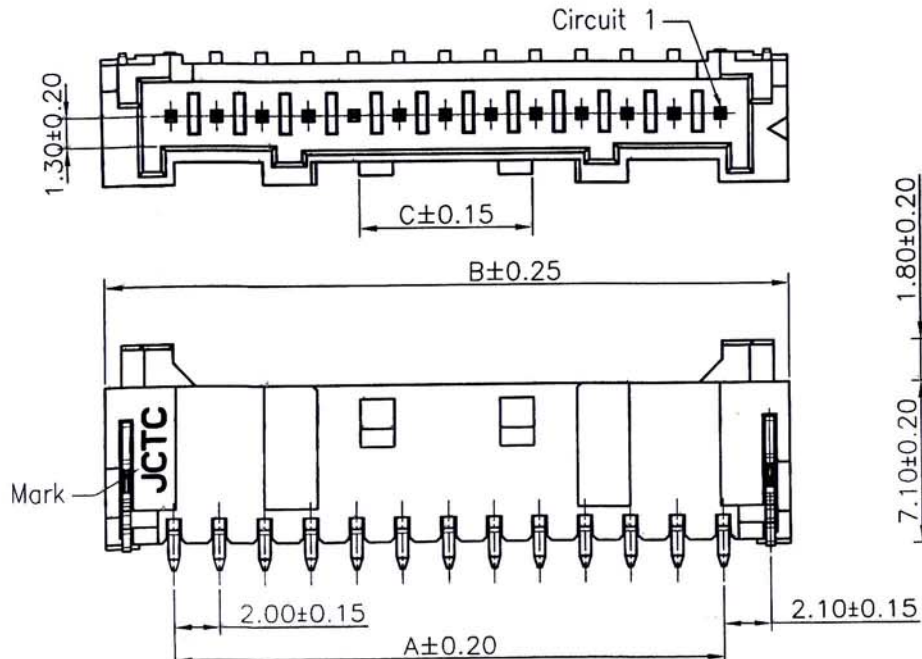


环保物料

Specifications:
 Rated Voltage : 250V AC/DC
 Rated Current : 3A AC,DC
 Withstand Voltage : 800V AC/minute
 Contact Resistance : 10mΩ(MAX.)
 Insulation Resistance : 1000MΩ(MIN.)
 Temperature Range : -25°C~+85°C

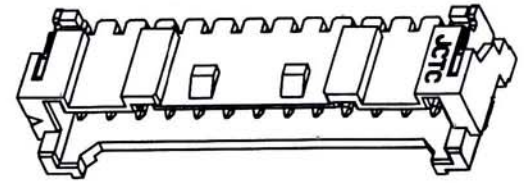

12002W90-NP-SA-H1-HF

- ① Series No.
- ② W90 : Side Contact
W00 : Up Contact
- ③ No. of Circuits
- ④ S : SMT TYPE
- ⑤ A : A TYPE
- ⑥ H1 : H1 TYPE
- ⑦ HF : Halogen Free

Circuits	Dimensions		
	A	B	C
13P	24.00	30.00	7.60
14P	26.00	32.00	7.60
15P	28.00	34.00	7.60
16P	30.00	36.00	7.60

No.	Description	Material	Color
a	Insulator	LCP,UL94V-0	Natural(Beige)
b	PIN	Brass/Tin-plated	--
c	Solder Tabs	Brass/Tin-plated	--



版次 REV	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK.	核准 APPD.
CO	13.12.27	新版图面发行	樊友连	王志刚

一般公差 GENERAL TOLERANCE	
X.X ±0.25	X' ±2'
X.XX ±0.15	X.X' ±1'
X.XXX ±0.08	▲ MAJOR DIM.

绘图 DR. 伍文聪
 校对 CHK. [Signature]
 审核 [Signature]
 核准 APPD. [Signature]






JCTC 东莞胜蓝 东莞胜景 苏州伟聚 东莞富强
 TERMINAL & CONNECTORS
 品名 TITLE
 PA 2.00mm PITCH 90° SMT WAFER

料号 PART NO. 12002W90-NP-SA-H1-HF
文件编号 NUMBER ENDE05
比例 SCALE 1/1
SHEET 1/2
版次 REV. CO

环保物料

13P~16P Contacts

Number of Contacts	W±0.3	F±0.1	S±0.1	Q'ty/Reel
13P	44	20.20	40.40	800
14P	56	26.20	52.40	800
15P	56	26.20	52.40	800
16P	56	26.20	52.40	800

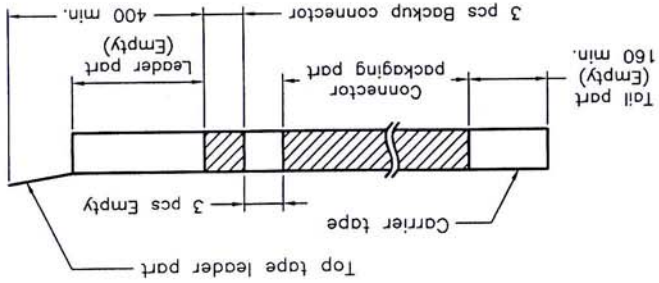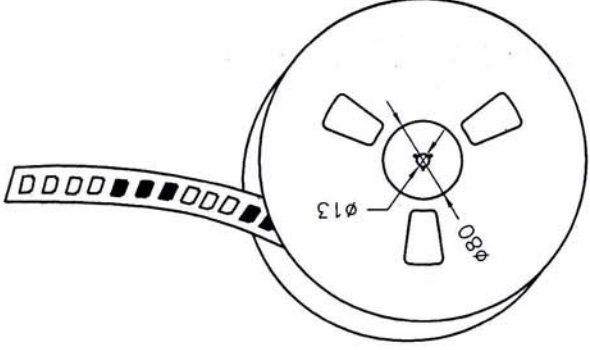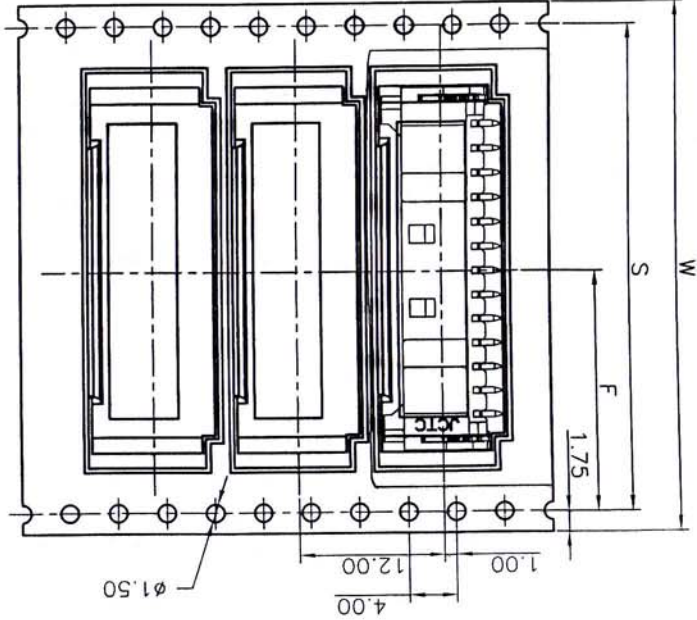

版次 REV	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK.	核准 APPD.
C0	13.12.27	新版图面发行	姜文连	王志刚

一般公差 GENERAL TOLERANCE	单位 UNIT
X.X ±0.25	mm
X.X ±0.15	
X.XXX ±0.08	
▲ MAJOR DIM.	
X.X ±Z	
X ±S	

绘图 DR.	伍文鹏
校对 CHK.	姜文连
审核 CHK.	姜文连
核准 APPD.	姜文连

料号 PART NO. 12002W90-NP-SA-H1-HF
 文件编号 NUMBER ENDE05
 品名 TITLE PA 2.00mm PITCH 90° SMT WAFER
 东莞胜蓝 □ 东莞胜蓝
 苏州伟聚 □ 苏州伟聚
 东莞富强 □ 东莞富强

比例 SCALE 1/1
 SHEET 2/2
 版次 REV. C0