
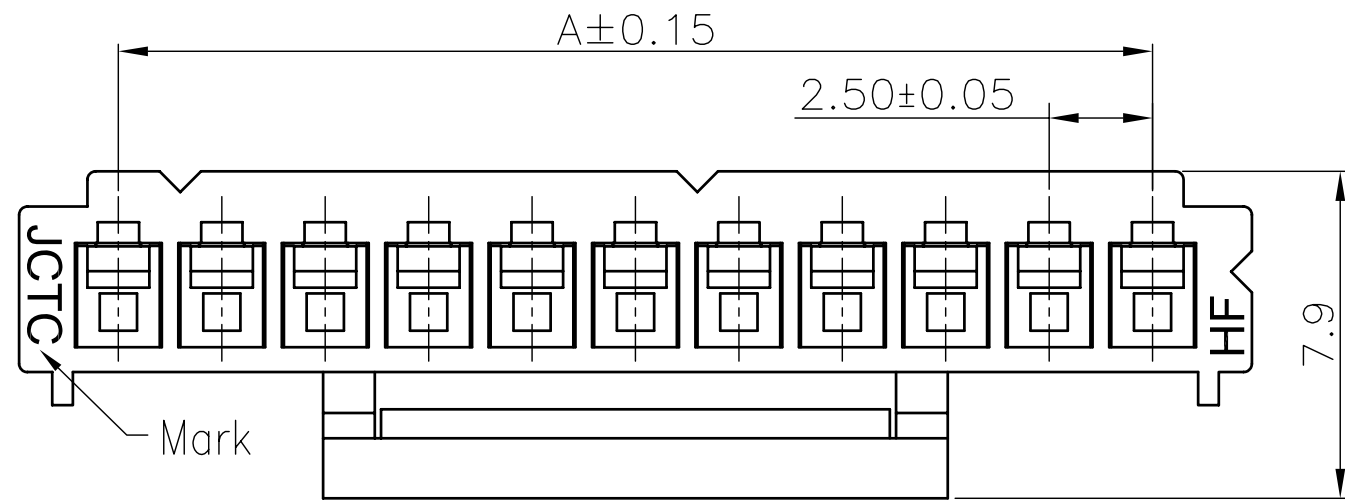
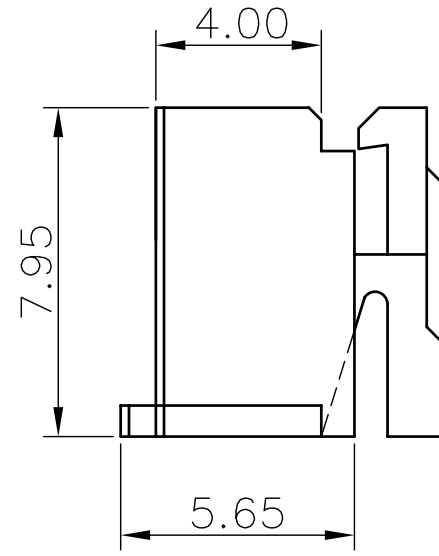


环保物料

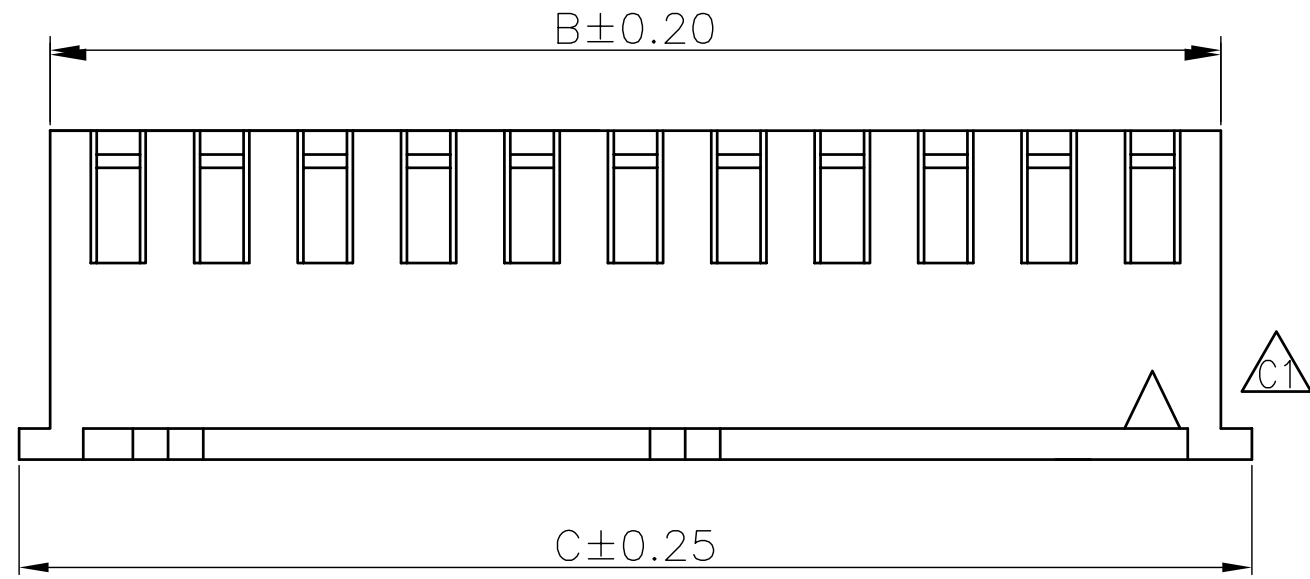

Specifications:  
 Rated Voltage : 250V AC/DC  
 Rated Current : 3A AC,DC  
 Withstand Voltage : 1000V AC/minute  
 Contact Resistance : 20mΩ(MAX.)  
 Insulation Resistance : 1000MΩ(MIN.)  
 Temperature Range : -25°C~+85°C

Dimensional Ordering Information:			
Circuits Part No	Dimensions		
	A	B	C
2P	2.50	5.6	7.1
3P	5.00	8.1	9.6
4P	7.50	10.6	12.1
5P	10.00	13.1	14.6
6P	12.50	15.6	17.1
7P	15.00	18.1	19.6
8P	17.50	20.6	22.1
9P	20.00	23.1	24.6
10P	22.50	25.6	27.1
11P	25.00	28.1	29.6
12P	27.50	30.6	32.1
13P	30.00	33.1	34.6
14P	32.50	35.6	37.1
15P	35.00	38.1	39.6
16P	37.50	40.6	42.1

12501H00-NP-L-HF

① ② ③ ④ ⑤

- ① Series No.
- ② H90 : Side Contact  
H00 : Up Contact
- ③ No. of Circuits
- ④ L : Mount type
- ⑤ HF : Halogen Free

Suitable for JCTC 12501 series terminal

Part No.	Material	Color
12501H00-NP-L	Nylon 66,UL94V-0	本色
12501H00-NP-L-HF	Nylon 66,UL94V-0	无卤材料

版次 REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK.	核准 APPD.	单位 UNIT	mm	一般公差 GENERAL TOLERANCE	绘图 DR.	陈干	JCTC® 东莞市胜蓝电子有限公司	料号 PART NO.		
C2	11.04.09	HN1104090057	龚友连	王志刚	X.X ±0.25	X' ±5'	X.XX ±0.15 X.XXX ±0.08 ▲ MAJOR DIM.	校对	欧阳小强	TERMINAL & CONNECTORS	12501H00-NP-L-XX		
C1	10.06.09	增加第一PIN标示	龚友连	王志刚				审核	龚友连	富强电子厂	文件编号 NUMBER	ENDE05	
C0	09.11.25	换图框发行	龚友连	王志刚				核准	王志刚	品名 TITLE	比例 SCALE	SHEET	版次 REV.
										XH带扣 2.50mm PITCH HOUSING	1/1	1/1	C2