





环保物料

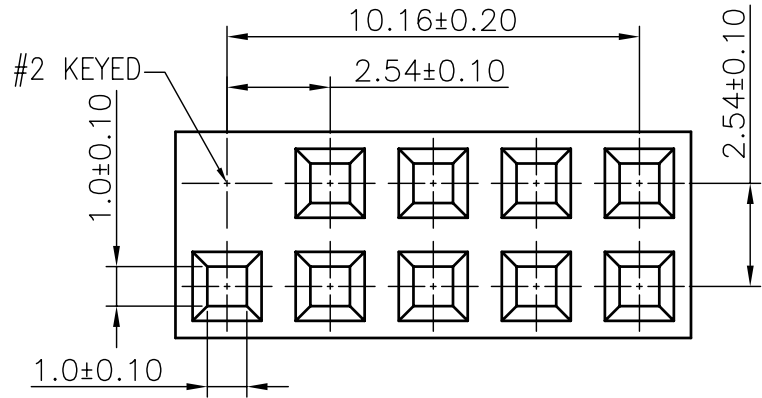

12541H00-2x5PA-006

① ② ③ ④

- ① Series No.
- ② H90 : Side Contact
H00 : Up Contact
- ③ No. of Circuits
- ④ A : Product color(A--Y)
Blank : Natural type

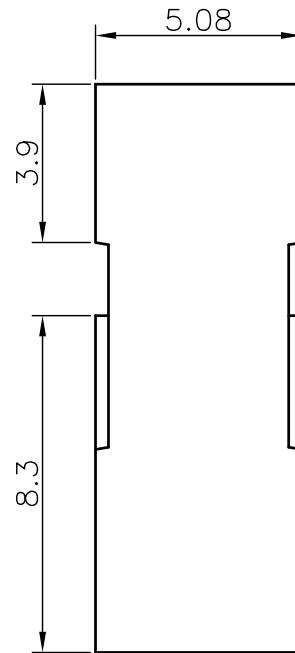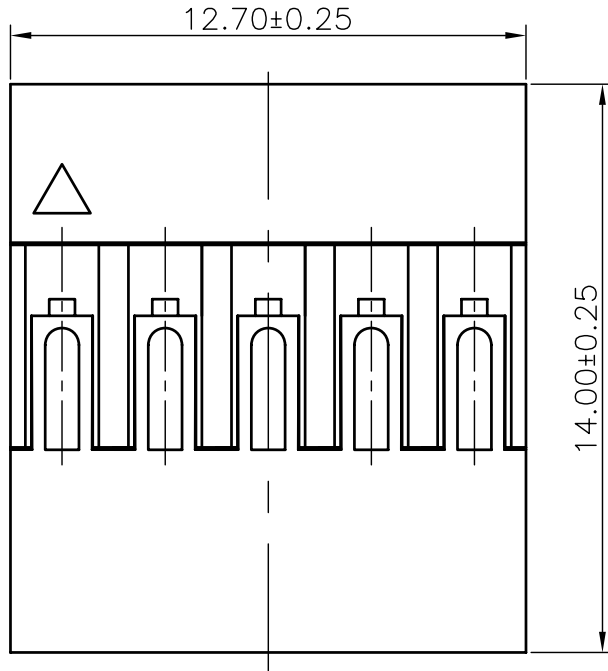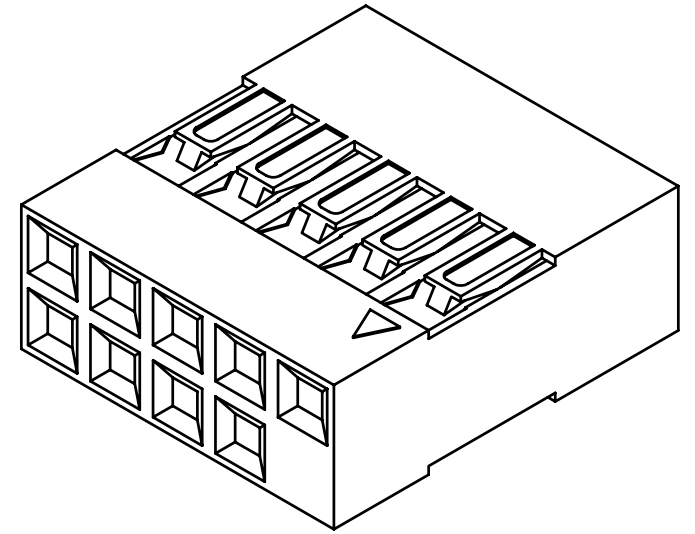

Specifications:
 Rated Voltage : 250V AC/DC
 Rated Current : 3A AC,DC
 Withstand Voltage : 800V AC/minute
 Contact Resistance : 20mΩ(MAX.)
 Insulation Resistance : 1000MΩ(MIN.)
 Temperature Range : -25°C~+85°C

Suitable for JCTC 12541 series terminal

Part No.	Material	Color	备注
12541H00-2x5PA-006	PBT,UL 94V-0	黑色	29925-1

版次 REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK.	核准 APPD.	单位 UNIT	mm	一般公差 GENERAL TOLERANCE	绘图 DR.	校对 CHK.	审核 CHK.	核准 APPD.	品名 TITLE	料号 PART NO.	文件编号 NUMBER	比例 SCALE	SHEET	版次 REV.
C1	12.07.04	HN1207040043	龚友连	王志刚			X.X ±0.25 X.XX ±0.15 X.XXX ±0.08	欧阳小强	龚友连	龚友连	王志刚	JCTC® 东莞市胜蓝电子有限公司 TERMINAL & CONNECTORS — 富强电子厂 —	12541H00-2x5PA-006	ENDE05	1/1	1/1	C1
C0	10.05.17	换图框发行	龚友连	王志刚			X' ±5' X.X' ±2' ▲ MAJOR DIM.					DB 双排 2.54mm PITCH HOUSING					