



RoHS

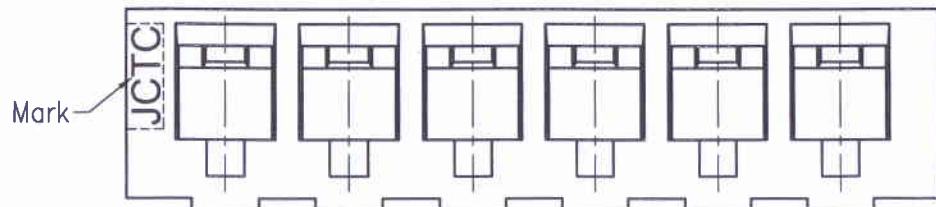

Mark

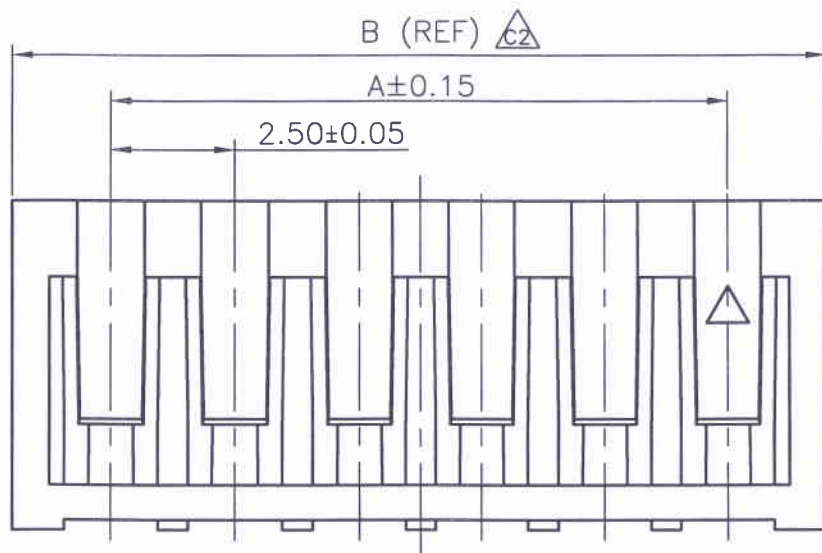

22501H00-NP-HF-NK



- ① Series No.
- ② H90 : Side Contact  
H00 : Up Contact
- ③ No. of Circuits
- ④ HF : Halogen Free
- ⑤ NK : No Mark  
Blank : Mark

Specifications:  
 Rated Voltage : 250V AC/DC  
 Rated Current : 2A AC,DC  
 Withstand Voltage : 1000V AC/minute  
 Contact Resistance : 10mΩ(MAX.)  
 Insulation Resistance : 1000MΩ(MIN.)  
 Temperature Range : -25°C~+85°C



Dimensional Ordering Information:

Circuits Part No	Dimensions	
	A	B
2P	2.5	6.5
3P	5.0	9.0
4P	7.5	11.5
5P	10.0	14.0
6P	12.5	16.5
7P	15.0	19.0
8P	17.5	21.5
9P	20.0	24.0
10P	22.5	26.5
11P	25.0	29.0
12P	27.5	31.5
13P	30.0	34.0
14P	32.5	36.5
15P	35.0	39.0
16P	37.5	41.5

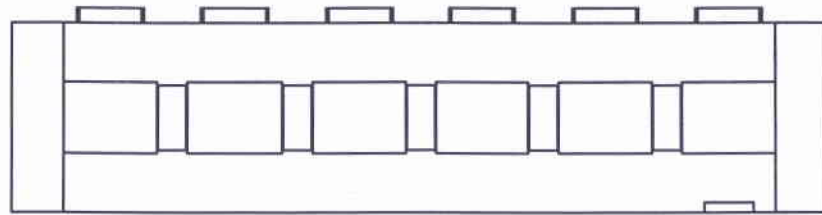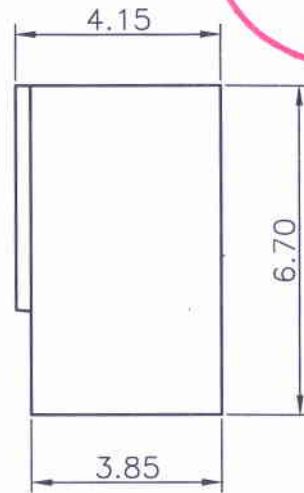

Suitable for JCTC 22501 series terminal

Part No.	Material	Color
22501H00-NP	Nylon 66,UL94V-0	本色
22501H00-NP-NK	Nylon 66,UL94V-0	本色
22501H00-NP-HF	Nylon 66,UL94V-0	无卤材料
22501H00-NP-HF-NK	Nylon 66,UL94V-0	无卤材料

REV.	REVISION RECORD	DATE	GENERAL TOLERANCES	SCALE:	NAME	DATE
C0	新图面发行	09. 11. 25	LINEAR	1:1		
C1	修改图面	11. 07. 30	0.0 ± 0.25	APPROVED		
C2	"B"尺寸改为参考尺寸	16. 02. 22	X° REF ± 6°	DESIGNER		
C3	更新公司名称	17. 03. 18	X° X' ± 2°	DRAWN	伍文聪	17. 03. 18

**JCTC**® 胜蓝科技股份有限公司  
 TERMINAL&CONNECTORS 东莞市富智达电子科技有限公司  
 TITLE: SCN 2.50mm Pitch Housing

PART. NO:	22501H00-NP-XX-XX	
DWG. NO:	ENDE05	
REV:	C3	SHEET: 1/1