


装配简图

1. 材质:
 - 1.1 胶芯: LCP UL 94 V-0
 - 1.2 端子: C7035-TM04(T=0.15)
 - 1.3 外壳: SUS316L(T=0.15)
 - 1.4 卡钩: SUS301R H ,T=0.40
 - 1.5 EMC弹片: SUS 301R H T=0.08
 - 1.6 后塞: LCP UL 94 V-0
2. 电气性能:
 - 2.1 接触阻抗: 初始阻抗 40mΩ 最大. 测试变化值 10mΩ.
测试条件: 20mV, 100mA.
 - 2.2 额定电流: VBUS&GND PIN 5A; CC PIN 1.25A. 其它PIN 0.9A
 - 2.3 耐电压: 100V AC R.M.S.
 - 2.4 绝缘阻抗: 100MΩ Min
 - 2.5 工作温度: -40°C~85°C
3. 机械性能:
 - 3.1 插入力: 5~20 N.
 - 3.2 拔出力: 8~20 N.
 - 3.3 寿命测试: 10,000 次插拔; 500 CYCLES/H
 - 3.4 测试后插入力: 5~20 N.
 - 3.5 测试后拔出力: 6~20 N.
4. 表面处理:
 - 4.1 端子: 端子接触区镀金, 镀金厚度详见料号说明, 整体镍底 50U" MIN 焊脚区镀锡 80~120U"
 - 4.2 外壳: 外观整体镀镍 20U" MIN
 - 4.3 卡勾: 整体镀镍 20U" MIN
5. 盐雾: 整体 12H
6. 本产品使用的物料及制程须符合: WI-PZ-142 HSF 技术标准管控要求


HOW TO WORD
 70500C24-FP X XX - 21-R
 Plastic color: _____
 A:black K:white
 Finish spec: _____
 B5: Au 30U" 0G: Au 15U"
 5E: Au 5U" 0A: Au 1U"
 PACKING: _____
 R: TAPE REEL
 21 nickel Shell

H	REV.	REVISION RECORD	DATE		GENERAL TOLERANCES		SCALE:	NAME	DATE	胜蓝科技股份有限公司 东莞市富智达电子科技有限公司 TERMINAL & CONNECTORS	PART. NO:	
	AO	新图面发行	2018. 7. 25		LINEAR	ANGLES	1:1				APPROVED	70500C24-FPXXX-21-R
					0.0±0.30	X° REF±6°	DESIGNER				TITLE:	ENDE05
					UNIT: MM	0.00±0.20	X° ±3°				DRAWN	XG
			SIZE: A4	0.000±0.10	X° X'±2°							

包装规范

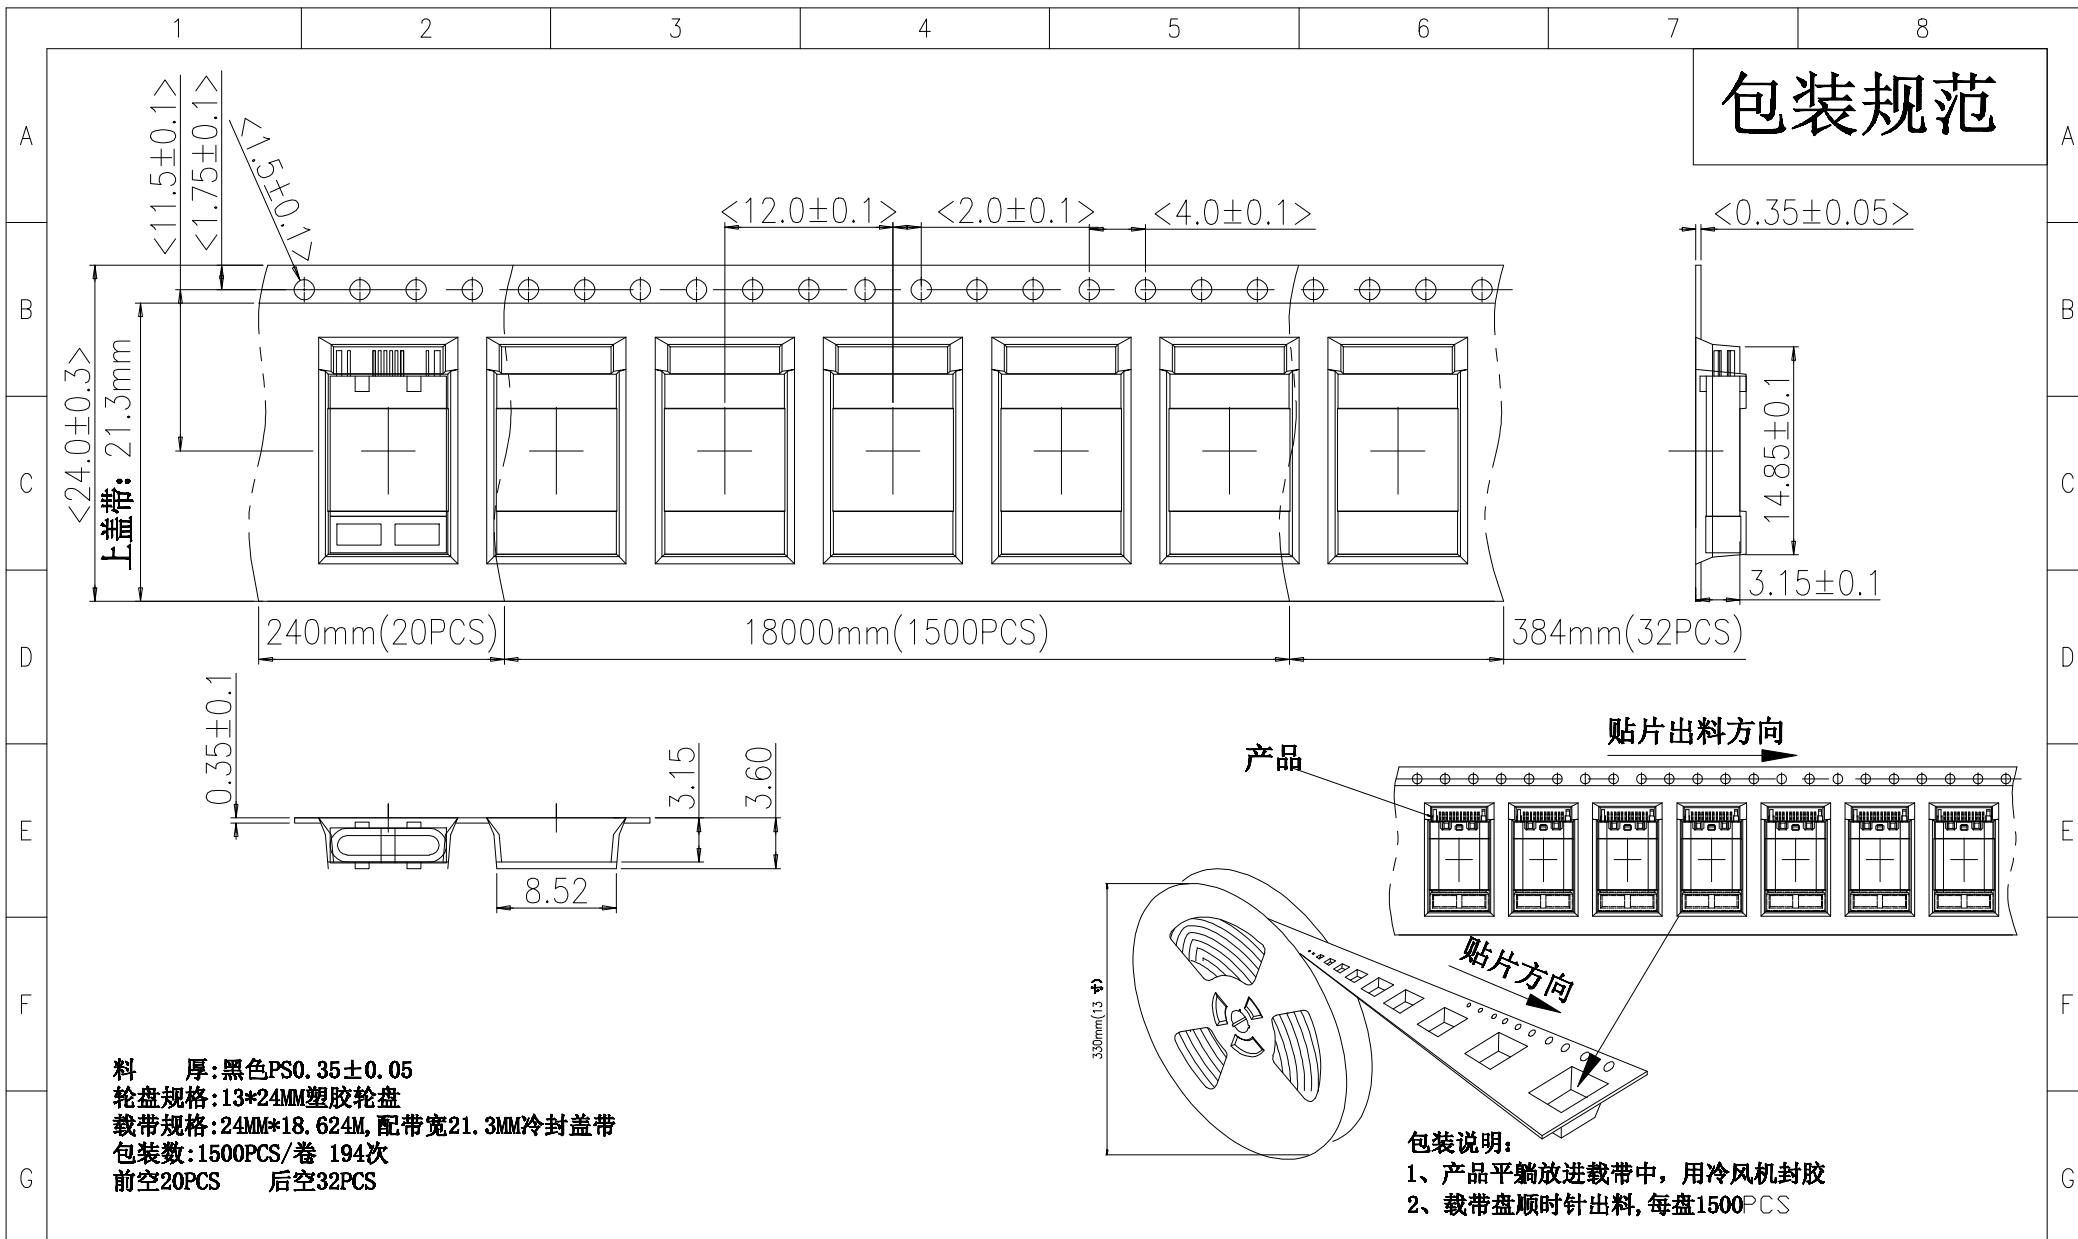

料 厚: 黑色PS0.35±0.05
 轮盘规格: 13*24MM塑胶轮盘
 载带规格: 24MM*18.624M, 配带宽21.3MM冷封盖带
 包装数: 1500PCS/卷 194次
 前空20PCS 后空32PCS

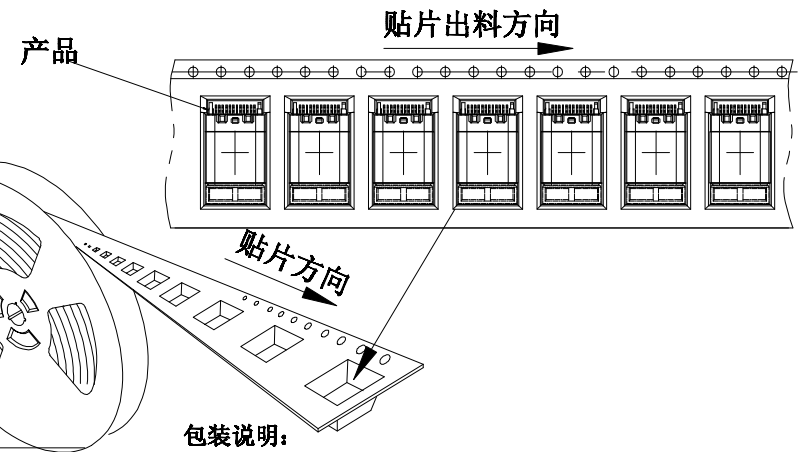

包装说明:
 1、产品平躺放进载带中, 用冷风机封胶
 2、载带盘顺时针出料, 每盘1500PCS

REV.	REVISION RECORD	DATE	UNIT: MM	GENERAL TOLERANCES		SCALE:	NAME	DATE	JGTC TERMINAL & CONNECTORS 胜蓝科技股份有限公司 东莞市富智达电子科技有限公司	PART. NO:	
AO	新图面发行	2018. 7. 28		SIZE: A4	LINEAR	ANGLES				1:1	
				0.0±0.30	X° REF±6°	APPROVED				DWG. NO:	
				0.00±0.20	X° ±3°	DESIGNER				ENDE05	
				0.000±0.10	X° X'±2°	DRAWN	XG	2018. 7. 28	TITLE:		REV: AO SHEET: 1/1
									USB C TYPE PLUG 包装图		