

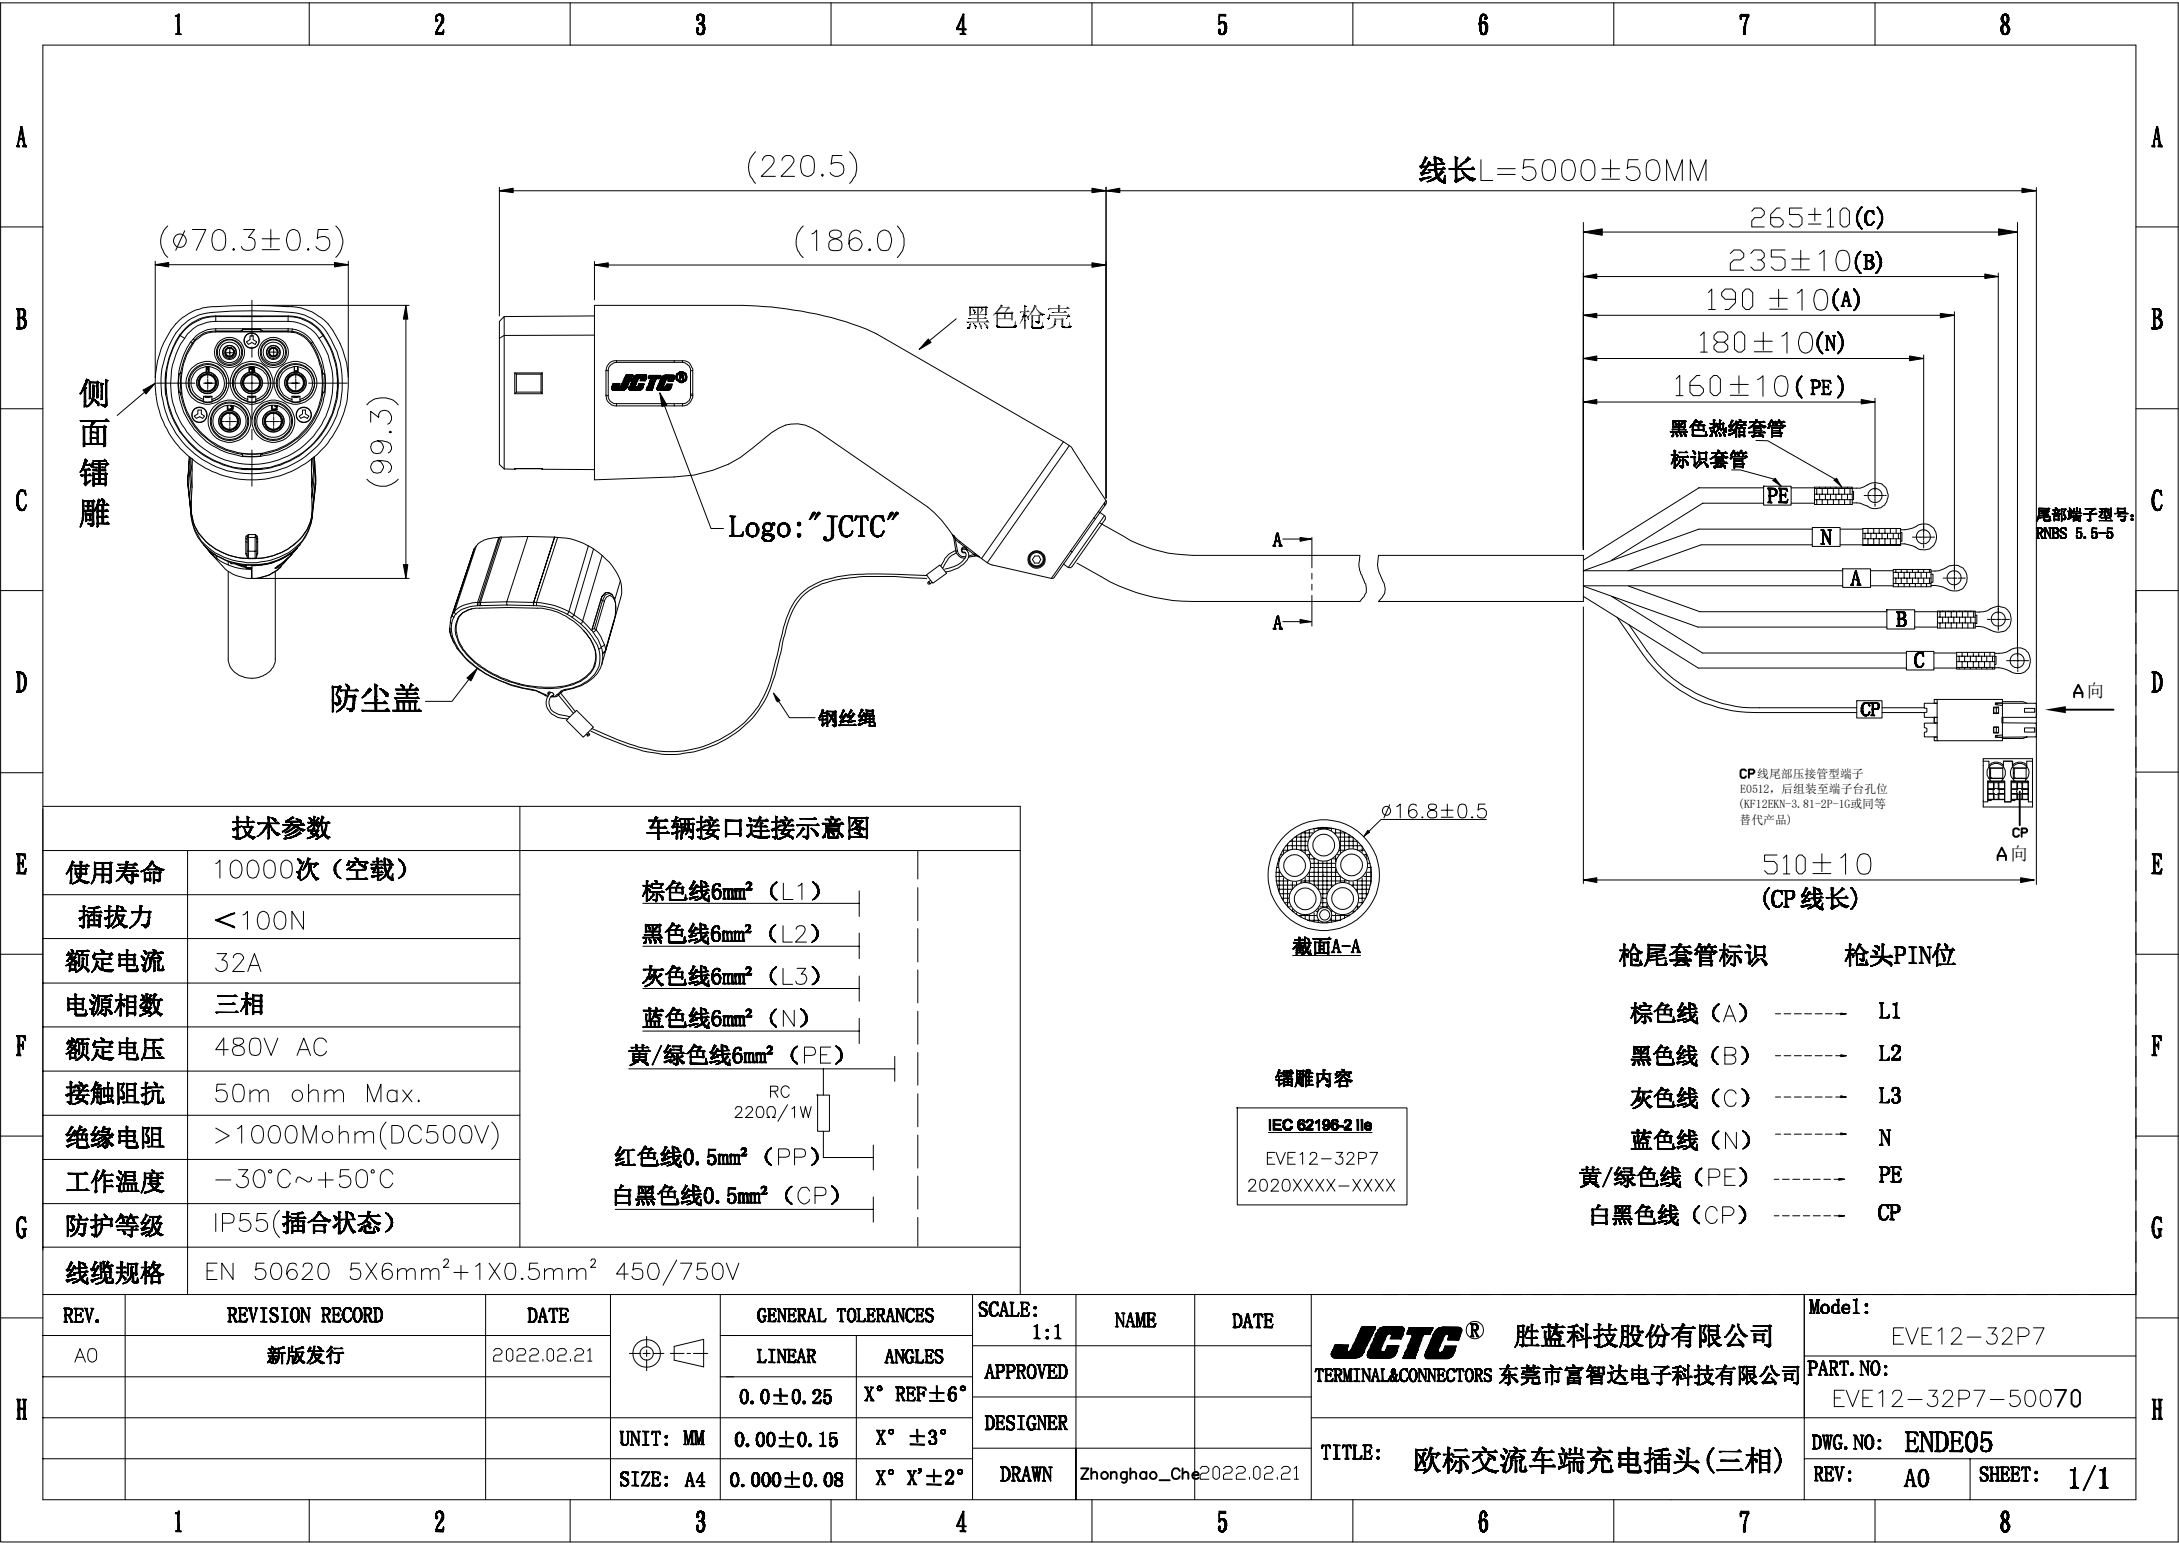




技术参数

使用寿命	10000次（空载）
插拔力	<100N
额定电流	32A
电源相数	三相
额定电压	480V AC
接触阻抗	50m ohm Max.
绝缘电阻	>1000Mohm(DC500V)
工作温度	-30°C~+50°C
防护等级	IP55(插合状态)
线缆规格	EN 50620 5X6mm ² +1X0.5mm ² 450/750V

车辆接口连接示意图



镭雕内容

IEC 62196-2 IIe
EVE12-32P7
2020XXXX-XXXX

枪尾套管标识

枪头PIN位

棕色线 (A)	-----	L1
黑色线 (B)	-----	L2
灰色线 (C)	-----	L3
蓝色线 (N)	-----	N
黄/绿色线 (PE)	-----	PE
白黑色线 (CP)	-----	CP

侧面
镭雕

防尘盖

钢丝绳

Logo: "JCTC"

黑色枪壳

线长L=5000±50MM

尾部端子型号:
RNS 5.5-5

CP线尾部压接管型端子
EVE12, 后组装至端子台孔位
(NF12RVS-3, 81-2P-16或同等
替代产品)

REV.	REVISION RECORD	DATE
A0	新版发行	2022.02.21

GENERAL TOLERANCES	
LINEAR	ANGLES
0.0±0.25	X° REF±6°
0.00±0.15	X° ±3°
0.000±0.08	X° X'±2°

SCALE:	NAME	DATE
1:1		
APPROVED		
DESIGNER		
DRAWN	Zhonghao_Che	2022.02.21

JCTC ® 胜蓝科技股份有限公司 TERMINAL&CONNECTORS 东莞市富智达电子科技有限公司
TITLE: 欧标交流车端充电插头(三相)

Model:	
EVE12-32P7	
PART. NO:	
EVE12-32P7-50070	
DWG. NO: ENDE05	
REV: A0	SHEET: 1/1