


硅胶防尘盖




镗雕内容

型号: EVG12-32P5-XXXXX
规格: 250V AC/ 32A
D/C: XXXXXXXX-XXX

技术参数

32A车辆接口连接示意图

使用寿命	10000次 (空载)
插拔力	<100N
额定电流	32A
电源相数	单相
额定电压	250V AC
接触阻抗	0.5m ohm Max.
绝缘电阻	>1000Mohm(DC500V)
工作环境温度	-30°C~+50°C
防护等级	IP55(插合状态)
线缆规格	3*6mm ² +1*0.75mm ² 黑色TPE护套线

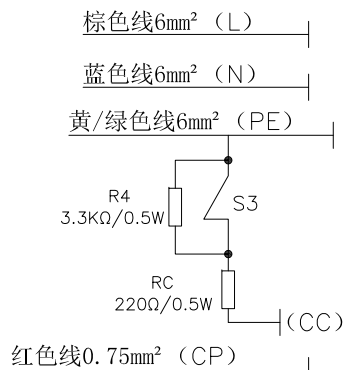

REV.	REVISION RECORD	DATE

GENERAL TOLERANCES	
LINEAR	ANGLES
0.0±0.25	X° REF±6°
0.00±0.15	X° ±3°
0.000±0.08	X° X'±2°

SCALE:	NAME	DATE
1:1		
APPROVED		
DESIGNER		
DRAWN		

JCTC ® 胜蓝科技股份有限公司6 TERMINAL&CONNECTORS 东莞市富智达电子科技有限公司	TITLE:	国标交流充电枪
---	--------	---------

PART. NO:	EVG12-32P5-XXXXX
DWG. NO:	ENDE05
REV: A0	SHEET: 1/1