
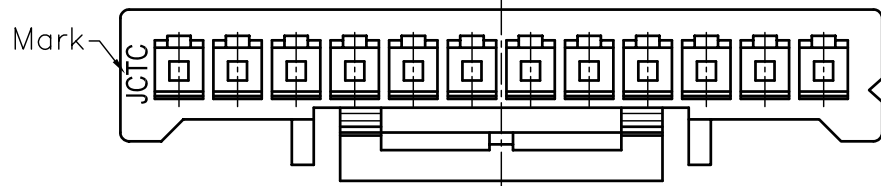

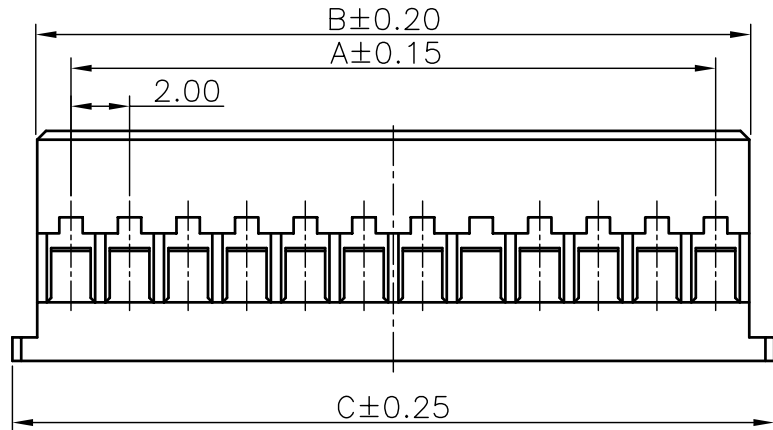





环保物料

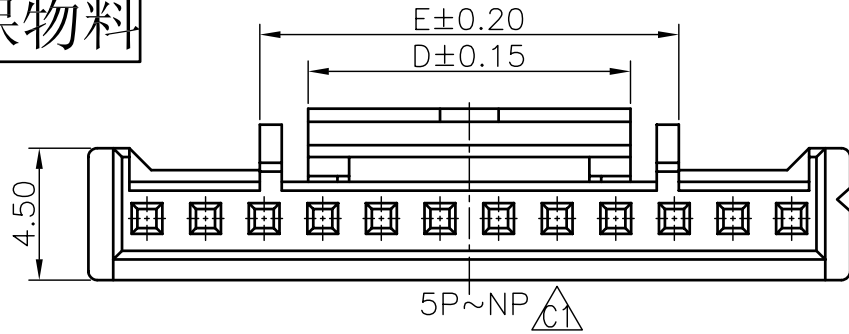

Specifications:  
 Rated Voltage : 250V AC/DC  
 Rated Current : 3A AC,DC  
 Withstand Voltage : 800V AC/minute  
 Contact Resistance : 20mΩ(MAX.)  
 Insulation Resistance : 1000MΩ(MIN.)  
 Temperature Range : -25°C~+85°C  $\triangle C1$

12002H00-NP-L-HF  $\triangle C5$   
 ① ② ③ ④ ⑤

- ① Series No.
- ② H90 : Side Contact  
H00 : Up Contact
- ③ No. of Circuits
- ④ L : Mount type
- ⑤ HF : Halogen Free

Dimensional Ordering Information:					
Circuits No.	Dimensions				
	A	B	C	D	E
2P	--	4.30	6.00	2.00	
3P	4.00	6.30	8.00	3.30	
4P	6.00	8.30	10.00	4.50	
5P	8.00	10.30	12.00	4.50	7.80
6P	10.00	12.30	14.00	4.50	7.80
7P	12.00	14.30	16.00	4.50	7.80
8P	14.00	16.30	18.00	4.50	7.80
9P	16.00	18.30	20.00	4.50	7.80
10P	18.00	20.30	22.00	11.00	14.30
11P	20.00	22.30	24.00	11.00	14.30
12P	22.00	24.30	26.00	11.00	14.30
13P	24.00	26.30	28.00	11.00	14.30
14P	26.00	28.30	30.00	11.00	14.30
15P	28.00	30.30	32.00	11.00	14.30
16P	30.00	32.30	34.00	11.00	14.30

Suitable for JCTC 12002 series terminal  $\triangle C4$

Part No.	Material	Color
12002H00-NP-L-HF	Nylon 66,UL94V-0	Natural(White)

版次 REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK.	核准 APPD.	单位 UNIT	mm	一般公差 GENERAL TOLERANCE	绘图 DR.	陈干	JCTC 东莞市胜蓝电子有限公司	料号 PART NO.	12002H00-NP-L-HF	文件编号 NUMBER	ENDE05	比例 SCALE	SHEET	版次 REV.
C6	11.05.21	HN1105210079	龚友连	王志刚			X.X ±0.25 X' ±5'	DR.	陈干	东莞市胜蓝电子有限公司	料号 PART NO.	12002H00-NP-L-HF	文件编号 NUMBER	ENDE05	比例 SCALE	SHEET	版次 REV.
C5	11.04.06	HN1104060055	龚友连	王志刚			X.XX ±0.15 X.X' ±2'	校对	欧阳小强	富 强 电 子 厂							
C4	11.03.07	HN1103070036	龚友连	王志刚			X.XXX ±0.08 ▲ MAJOR DIM.	审核	龚友连								
C3	11.02.14	HN1102140024	龚友连	王志刚				核准	王志刚								
					单位 UNIT	mm		核准 APPD.	王志刚	品名 TITLE	PA 单排带扣 2.0mm PITCH HOUSING		比例 SCALE	SHEET	版次 REV.		